

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



WOLF**TERM**

www.wolfterm.com



СЕРИЯ WOLF24 БЕЗКОНДЕНСАТНЫХ КОМБИ-КОТЛОВ



Серия WOLF24 безконденсатных комбинированных котлов легко адаптируется к любому помещению благодаря своему современному дизайну и высокой производительности.

- ✓ **Интегрированный дизайн:** Элегантный внешний вид, который гармонично вписывается в любую обстановку, с простой установкой.
- ✓ **Безопасность:** Надежная и долговечная работа благодаря 10-уровневой системе управления.
- ✓ **Удобный интерфейс:** Мониторинг состояния работы и регулировка параметров в режиме реального времени через ЖК-дисплей.
- ✓ **Качество:** Прочные и высокоэффективные компоненты, протестированные по европейским стандартам.
- ✓ **Умные технологии:** Широкий набор функций и оптимизированная простота использования.

WOLF24 предлагает безопасное, экономичное и эффективное решение для отопления жилых помещений.



Модель		18kW	24kW	32kW
Параметры				
Номинальная тепловая мощность, мин / макс	kW	9,4 / 20,3	9,4 / 24,3	13 / 33,3
Тепловая мощность, мин / макс	kW	8,2 / 18,5	8,2 / 23,1	11,4 / 29,9
КПД (60 / 80 °C)	%	92	92	92
Класс NOx		3	3	3
Температура дымовых газов	°C	138	138	158
Расход газа G20, мин / макс	m³/h	0,9 / 2,3	0,9 / 2,76	1,2 / 3,7
Расход газа G30, мин / макс	kg/h	0,5 / 1,2	0,5 / 1,5	0,6 / 2,1
Класс энергоэффективности		B	B	B
Общие характеристики				
Чистый вес / Вес брутто	kg	29,2 / 30,9	29,2 / 30,9	34,3 / 36,3
Компактные размеры (В x Ш x Г)	mm	710 x 410 x 260	710 x 410 x 260	710 x 410 x 350
Размеры упаковки (В x Ш x Г)	mm	780 x 470 x 310	780 x 470 x 310	780 x 470 x 400
Контур ГВС				
Температура горячей воды, мин / макс	°C	35 / 60	35 / 60	35 / 60
Расход горячей воды при ΔT = 30 °C	l/min	11,4	11,4	15,2
Минимальный расход горячей воды	l/min	2,5	2,5	2,5
Давление воды, мин / макс	bar	0,5 / 10	0,5 / 10	0,5 / 10
Контур отопления				
Рабочее давление, мин / макс	bar	0,5 / 3	0,5 / 3	0,5 / 3
Объем расширительного бака	l	8	8	8
Предварительное давление в расширительном баке	bar	1	1	1
Температура контура отопления, мин / макс	°C	35 / 60	35 / 60	35 / 60
Напор насоса	M	6	6	6
Электрические характеристики				
Напряжение / частота	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Максимальное потребление мощности	W	128	128	128
Класс защиты		IP42	IP42	IP42
Давление газа				
Природный газ G20 (входное давление), мин / макс	mbar	13 / 20	13 / 20	13 / 20
Сжиженный нефтяной газ (входное давление), мин / макс	mbar	30 / 37	30 / 37	30 / 37



СЕРИЯ WOLF32 БЕЗКОНДЕНСАТНЫХ КОМБИ-КОТЛОВ

Серия WOLF32 — это надежное и прочное решение, разработанное для зданий с высокими требованиями к отоплению.

- ✓ **Высокая производительность:** Эффективный обогрев больших помещений мощностью 32 кВт
- ✓ **Умное управление:** 10-уровневая система безопасности и удобный ЖК-интерфейс
- ✓ **Долгий срок службы:** Прочные компоненты, протестированные по европейским стандартам
- ✓ **Современный дизайн:** Компактная конструкция, которая идеально вписывается в любое пространство
- ✓ **Экономия энергии:** Высокая эффективность обеспечивает экономичное использование круглый год

Серия WOLF32 выделяется сочетанием безопасности и высокой эффективности, обеспечивая превосходную функциональность.



СЕРИЯ WOLF COND КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОМБИ-КОТЛОВ



Серия WolfCond представляет собой новейшее поколение конденсационных комбинированных котлов от компании Wolfterm. Благодаря инновационным технологиям, высокой производительности и первоклассным функциям безопасности, она устанавливает новый стандарт в отрасли отопления.

С выбором мощности 25 кВт, 35 кВт и 42 кВт серия идеально адаптируется к различным помещениям и требованиям отопления.

Благодаря интегрированной и компактной конструкции, котлы WolfCond легко устанавливаются как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Современный и элегантный внешний вид гармонично сочетается с любым интерьером, создавая эстетически приятную атмосферу.

Оборудованные передовой 10-уровневой системой безопасности, котлы WolfCond гарантируют надежную, стабильную и бесперебойную работу на протяжении многих лет. Интуитивно понятный ЖК-дисплей позволяет пользователю в реальном времени отслеживать состояние системы и легко настраивать параметры.

Использование высококачественных компонентов, протестированных по европейским стандартам, обеспечивает долговечную и энергоэффективную работу. Интеллектуальная конденсационная технология сводит к минимуму расход топлива, значительно снижая как затраты на энергию, так и воздействие на окружающую среду.

Выбирая серию WolfCond, будь то для небольших и средних помещений (25 кВт) или для больших площадей (35–42 кВт), вы принимаете разумное решение в пользу безопасности, высокой производительности и максимальной энергоэффективности круглый год.

Модель		25kW	35kW	42kW
Параметры				
Номинальная тепловая мощность, мин / макс	kW	3,5 / 25,1	3,5 / 35,4	3,5 / 42,3
Тепловая мощность, мин / макс	kW	3,7 / 23,4	3,7 / 34,5	3,7 / 41,1
КПД (60 / 80 °C)	%	102	102	102
Класс NOx		6	6	6
Температура дымовых газов	°C	55	55	55
Расход газа G20, мин / макс	m³/h	0,37 / 2,5	0,4 / 3,6	0,6 / 4,0
Класс энергоэффективности		A	A	A
Общие характеристики				
Чистый вес / Вес брутто	kg	28 / 30,5	29,5 / 32	31 / 33,5
Компактные размеры (В x Ш x Г)	mm	650 x 410 x 285	650 x 410 x 285	650 x 410 x 285
Размеры упаковки (В x Ш x Г)	mm	735 x 465 x 360	735 x 465 x 360	735 x 465 x 365
Контур ГВС				
Температура горячей воды, мин / макс	°C	35 / 60	35 / 60	35 / 60
Расход горячей воды при ΔT = 30 °C	l/min	10,3	14,8	19,3
Минимальный расход горячей воды	l/min	2,5	2,5	2,5
Давление воды, мин / макс	bar	0,5 / 10	0,5 / 10	0,5 / 10
Контур отопления				
Рабочее давление, мин / макс	bar	0,5 / 3	0,5 / 3	0,5 / 3
Объем расширительного бака	l	8	8	8
Предварительное давление в расширительном баке	bar	1	1	1
Температура контура отопления, мин / макс	°C	35 / 80	35 / 80	35 / 80
Напор насоса	M	6	6	6
Электрические характеристики				
Напряжение / частота	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Максимальное потребление мощности	W	170	170	170
Класс защиты		IPX4D	IPX4D	IPX4D
Давление газа				
Природный газ G20 (входное давление), мин / макс	mbar	6 / 20	6 / 20	6 / 20





СЕРИЯ WOLF COND MAX КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

Серия WolfCond Max конденсационных котлов представляет собой вершину инженерного мастерства и передовых европейских технологий.

Используя современные конденсационные технологии, эти котлы улавливают потерянное тепло и значительно снижают потребление энергии. Это обеспечивает не только существенную экономию топлива, но и способствует защите окружающей среды.

Серия WolfCond Max — это профессиональное решение, разработанное для удовлетворения потребностей в отоплении высокой мощности, предлагающее идеальное сочетание безопасности, энергоэффективности и долговечности.



Модель		50kW	65kW	90kW	100kW	125kW	150kW
Максимальная тепловая нагрузка	kW	47.01	61.59	90.94	92.48	118.95	141.02
Минимальная тепловая нагрузка	kW	13.14	19.19	36.74	38.37	46.05	52.86
Максимальная тепловая мощность (80/60)	kW	45.60	59.74	88.21	89.70	115.38	136.79
Минимальная тепловая мощность (80/60)	kW	12.75	18.61	35.64	37.22	44.67	51.27
Максимальная тепловая мощность (50/30)	kW	49.36	64.67	95.49	97.10	124.90	148.07
Минимальная тепловая мощность (50/30)	kW	13.80	20.15	38.58	40.29	48.35	55.50
КПД (80/60)	%	%97.00	%97.00	%97.00	%97.00	%97.00	%97.00
КПД (50/30)	%	%105.00	%105.00	%105.00	%105.00	%105.00	%105.00
Максимальное потребление газа	m³/h	4.9	6.42	9.48	9.64	12.4	14.7
Минимальное потребление газа	m³/h	1.37	2	3.83	4	4.8	5.51
Регулировка температуры	°C	30 - 80	30 - 80	30 - 80	30 - 80	30 - 80	30 - 80
Максимальное давление в системе	bar	6	6	6	6	6	6
Класс NOx (EN 15502)	-	6	6	6	6	6	6
Категория газа	-	I2H3B/P	I2H3B/P	I2H3B/P	I2H3B/P	I2H3B/P	I2H3B/P
Типы дымоходов	-	B23, C13, C33, C53 C63, C83	B23, C13, C33, C53 C63, C83	B 23	B 23	B 23	B 23
CO ₂ при Pnmax	%	9.3	9.4	9.5	9.5	9.6	9.6
CO ₂ при Pnmin	%	9.2	9.3	9.4	9.4	9.4	9.5
CO (0% O ₂ при Pnmax)	ppm	190	230	215	220	230	240
O ₂ %	%	4.7 ± 0.2	4.6 ± 0.2	4.5 ± 0.2	4.5 ± 0.2	4.3 ± 0.2	4.3 ± 0.2


Основные характеристики:

Простая установка даже в ограниченном пространстве благодаря компактной конструкции.

Эстетичное сочетание с современным внешним дизайном.

10-уровневая система контроля безопасности для повышенной защиты.

Умное управление и стабильная работа в течение всего года. / Высокая эффективность и долговечная производительность

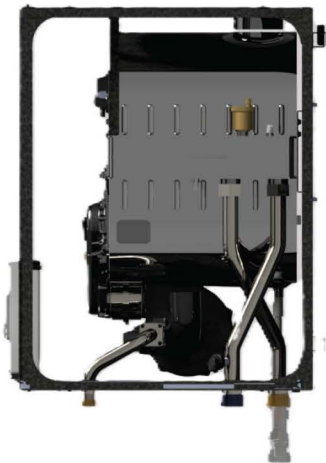

Гидравлический блок

- Теплообменник из нержавеющей стали
- Датчик низкого давления воды (≥ 2 бар)
- Предохранительный клапан сброса давления (≥ 6 бар)
- Автоматический воздухоотводчик

Газовая система

- Контроль ионизации пламени
- Автоматические системы управления и безопасности

Электрическая система

- Система безопасности в соответствии с европейскими стандартами
- Электрическая защита класса IPX4D
- Поддержка беспроводного управления
- Подключение датчика наружной температуры
- Система защиты от замерзания
- Защита от перегрева
- Система безопасности отработанных газов
- Функция автоматической самодиагностики



WOLFTERM

www.wolfterm.com